


## Revestimiento continuo en poliuretano cemento.

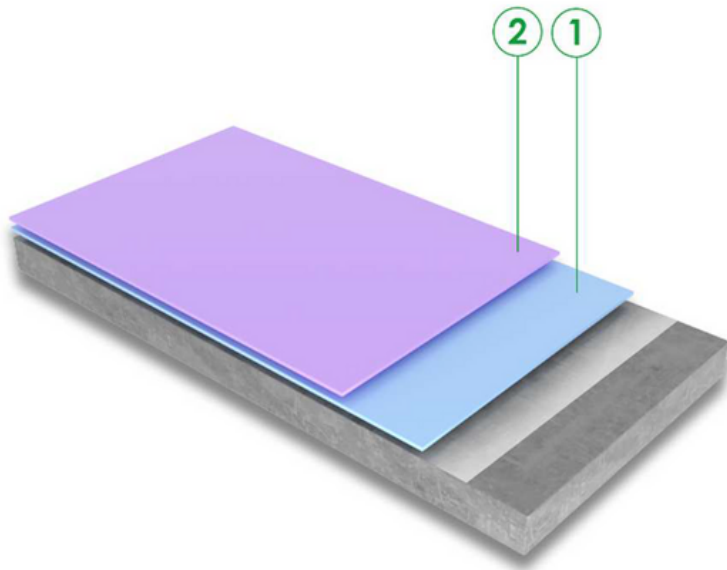

	PRODUCTO	KG/M2
1	POLCRETE 4-5MM.	10
	EPOSIL 600	3
2	POLCRETE TOPCOAT	0,70

### DESCRIPCIÓN

Revestimiento continuo multicapa antideslizante a base de poliuretano cemento y áridos de sílice, acabado antideslizante mate.

### CARACTERÍSTICAS

- Elevada resistencia a la abrasión e impacto.
- Elevada resistencia química.
- Superficie antideslizante.
- Superficie no absorbente.
- Larga durabilidad.
- Cumple con la normativa para pavimentos de la industria alimentaria.

### CAMPOS DE APLICACIÓN

El sistema "POLY-CRETE 01" es idóneo para zonas donde se requiere un pavimento de fácil limpieza combinando alta resistencia mecánica y química. Industria alimentaria, química, textil, aeronáutica, hospitales, centros educativos, laboratorios, talleres, etc.

### MEMÓRIA DESCRIPTIVA

Revestimiento de protección de pavimento industrial agroalimentario apto para suelos exentos de humedad por capilaridad y aconsejando para suelos con necesidad de altas resistencias mecánicas, químicas y larga durabilidad. Sistema "POLY-CRETE 01" De la casa POLYTEC QUIMICA SL. con espesor total aproximado de 6mm obtenido mediante: Preparación de la superficie mediante fresado y sucesivo diamanto para eliminar la lechada superficial y dotar a la superficie de porosidad y perfil de adhesión. Con el fin de obtener una perfecta adherencia del recubrimiento a aplicar ejecutar cortes diagonales y perimetrales de 3-5mm aprox. en toda la superficie. Limpieza y aspirado. Tratamiento de juntas de retracción y fisuras, apertura de juntas, relleno con masilla epoxi elástica. Realización de entregas en arquetas, canalizaciones y encuentros con otro pavimento. Aplicación y suministro de mortero autonivelante en poliuretano cemento POLCRETE 4-5MM con una dotación de 10kg/m<sup>2</sup> espolvoreo en fresco de árido de sílice EPOSIL 600 con una dotación de 3kg/m<sup>2</sup>. A endurecimiento completado proceder a barrido y aspirado de la superficie con el fin de eliminar el exceso de árido no adherido y sucesiva aplicación con rastra de goma de una capa de sellado a base de poliuretano cemento POLCRETE TO COAT en color con una dotación de 0,700kg/m<sup>2</sup>, con el producto en fresco con fin puramente estético, es aconsejable "peinar" el producto con rodillo.