


Revestimiento continuoepoxi multicapa con espolvoreo de áridos de altas prestaciones.

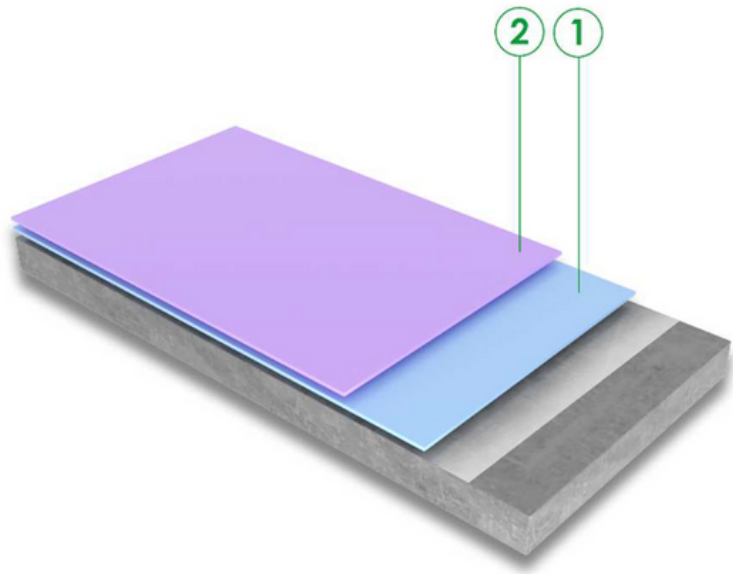

| | PRODUCTO | KG/M2 |
|---|--------------------|-------|
| 1 | HIDROPOX PRIMERTAC | 0,25 |
| | EPOSIL 600 | 3 |
| 2 | HIDROPOX P | 0,70 |

DESCRIPCIÓN MEMÓRIA DESCRIPTIVA

Revestimiento continuo a base de resina epoxi y áridos de sílice, acabado antideslizante brillo.

Revestimiento de protección de pavimento industrial apto para suelos con posibilidad de humedad por capilaridad y aconsejando para suelos con necesidad de altas resistencias mecánicas y durabilidad.

CARACTERÍSTICAS

- Elevada resistencia a la abrasión e impacto.
- Elevada resistencia química.
- Superficie antideslizante.
- Superficie no absorbente.
- Larga durabilidad.
- Cumple con la normativa para pavimentos de la industria alimentaria.
- Apto para zonas húmedas

Sistema "POLY-MULTI 04" De la casa POLYTEC QUIMICA SL. con espesor total aproximado de 1 mm obtenido mediante:

Preparación de la superficie mediante maquina desbastadora de diamante para eliminar la lechada superficial y dotar a la superficie de porosidad para obtener una buena adherencia del recubrimiento a aplicar, limpieza y aspirado. Tratamiento de juntas de retracción y fisuras, apertura de juntas, relleno con masilla epoxi elástica. Realización de entregas en arquetas, canalizaciones y encuentros con otro pavimento.

CAMPOS DE APLICACIÓN

El sistema "POLY-MULTI 04" es idóneo para zonas donde se requiere un pavimento de muy fácil limpieza y antideslizante combinando alta resistencia mecánica y química.

Es idóneo para:
 Industria alimentaria, química, textil, aeronáutica, hospitales, centros educativos, laboratorios, salas blancas, talleres, parkings, etc.

Aplicación y suministro de imprimación epoxi en emulsión acuosa HIDROPOX PRIMERTAC con una dotación de 0,250kg/m². la aplicación se ejecuta con rodillo. En fresco espolvoreo a total cubrición de árido de sílice EPOSIL 600 con una dotación de 3 kg/m².

A endurecimiento completado proceder con barrido y aspirado del árido suelto.

Aplicación y suministro de epoxi en emulsión acuosa HIDROPOX P con una dotación de 0,700kg/m². la aplicación se ejecuta con llana lisa o rastra.