


## Revestimiento continuo multicapa con espolvoreo de áridos de altas prestaciones.

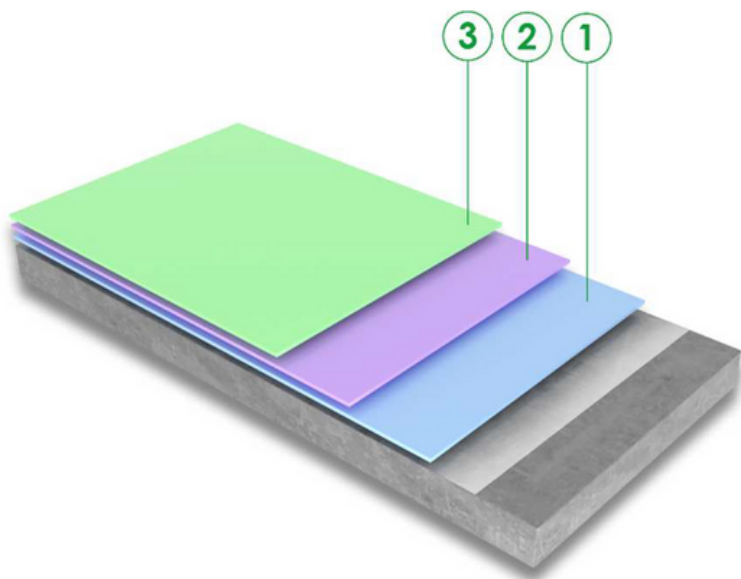

	PRODUCTO	KG/M2
1	ECOPOX PRIMERTAC	0,50
	EPOSIL 600	3,5
2	ECOPOX PRIMERTAC	0,70
	CARBURO DE SILÍCIO	3,5
3	PAVIPOL 2K TTE.	0,20

### DESCRIPCIÓN

Revestimiento continuo a base de resina epoxi, poliuretanos y áridos de sílice, acabado antideslizante brillo.

### MEMÓRIA DESCRIPTIVA

Revestimiento de protección de pavimento apto para suelos exentos de humedad por capilaridad y aconsejando para suelos con necesidad de altas resistencias mecánicas, durabilidad y un acabado antideslizante. Sistema "POLY-MULTI 07" De la casa POLYTEC QUIMICA SL. con espesor total aproximado de 3mm obtenido mediante: Preparación de la superficie mediante maquina desbastadora de diamante para eliminar la lechada superficial y dotar a la superficie de porosidad para obtener una buena adherencia del recubrimiento a aplicar, limpieza y aspirado. Tratamiento de juntas de retracción y fisuras, apertura de juntas, relleno con masilla epoxi elástica. Realización de entregas en arquetas, canalizaciones y encuentros con otro pavimento. Aplicación y suministro de imprimación epoxi 100% solidos ECOPOX PRIMERTAC cargado 1:1 con árido de sílice EPOSIL 600 con una dotación de resina de 0,50kg/m<sup>2</sup>. la aplicación se ejecuta con llana lisa o rastra. En fresco espolvoreo a total cubrición de árido de sílice EPOSIL 600 con una dotación de 3 kg/m<sup>2</sup>. A endurecimiento completado proceder con barrido y aspirado del árido suelto. Aplicación y suministro de epoxi 100% solidos ECOPOX PRIMERTAC con una dotación de 0,700kg/m<sup>2</sup>. la aplicación se ejecuta con llana lisa o rastra. En fresco espolvoreo a total cubrición de árido de sílice CARBURO DE SILICIO con una dotación de 3,5kg/m<sup>2</sup>. A endurecimiento completado proceder con barrido y aspirado del árido suelto. Aplicación y suministro de PAVIPOL 2K TTE con una dotación de 0,200kg/m<sup>2</sup>. la aplicación se ejecuta con rodillo.

### CARACTERÍSTICAS

- Elevada resistencia a la abrasión e impacto.
- Elevada resistencia química.
- Superficie antideslizante.
- Superficie no absorbente.
- Larga durabilidad.

### CAMPOS DE APLICACIÓN

El sistema "POLY-MULTI 07" es idóneo para zonas donde se requiere un pavimento antideslizante combinando alta resistencia mecánica. Es idóneo para: Rampas de parkings, etc.