


Revestimiento continuoepoxi de altas prestaciones.

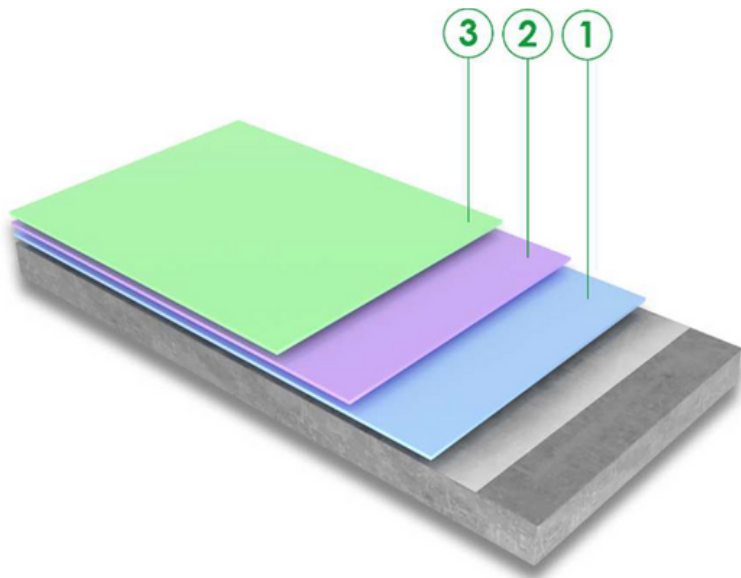

	PRODUCTO	KG/M2
1	ECOPOX PRIMERTAC	0,25
2	ECOPOX P	0,20
3	ECOPOX P	0,20

DESCRIPCIÓN

Revestimiento continuo a base de resina epoxi, acabado liso brillo.

CARACTERÍSTICAS

- Elevada resistencia a la abrasión.
- Elevada resistencia química.
- Superficie lisa de muy fácil limpieza.
- Superficie no absorbente.
- Cumple con la normativa para pavimentos de la industria alimentaria.

CAMPOS DE APLICACIÓN

El sistema "POLY-PINT 01" es idóneo para zonas donde se requiere un pavimento de muy fácil limpieza combinando resistencia mecánica y química. Industriaalimentaria, química, textil,aeronáutica, hospitales, centroseducativos, laboratorios, salasblancas, talleres, parkings, etc.

MEMÓRIA DESCRIPTIVA

Revestimiento de protección de pavimento industrial apto para suelos exentes de humedad por capilaridad SISTEMA "POLY-PINT-01" De la casa POLYTEC QUIMICA SL. con espesor total aproximado de 0.4 mm obtenido mediante:

Preparación de la superficie mediante maquina desbastadora de diamante para eliminar la lechada superficial y dotar a la superficie de porosidad para obtener una buena adherencia del recubrimiento a aplicar, limpieza y aspirado. Tratamiento de juntas de retracción y fisuras, apertura de juntas, relleno con masilla epoxi elástica. Realización de entregas en arquetas, canalizaciones y encuentros con otro pavimento.

Aplicación y suministro de imprimación epoxi 100% solidos ECOPOX PRIMERTAC con una dotación de 0,250 kg/m².

A endurecimiento completado, aplicación y suministro de dos capas de sellado epoxi 100% ECOPOX P en color con una dotación total de 0,400kg/m².