


Revestimiento continuo epoxi de altas prestaciones.

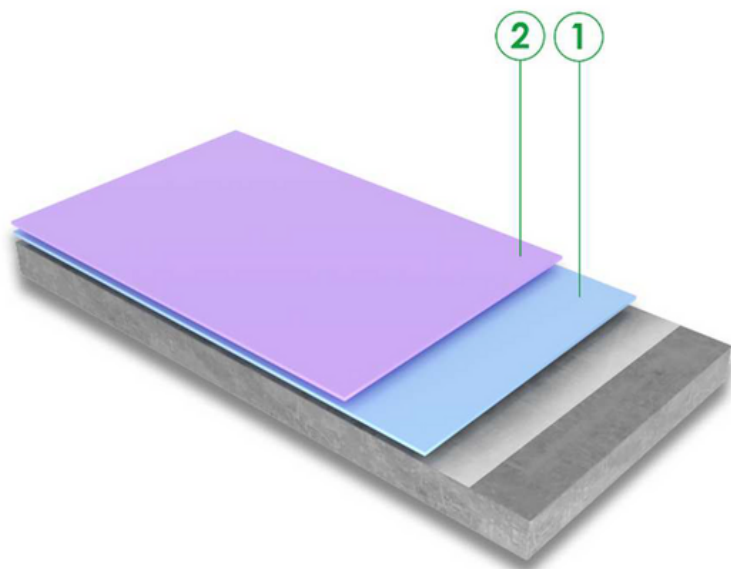

	PRODUCTO	KG/M2
1	ECOPOX PRIMERTAC PIGMENTADO	0,25
2	ECOPOX P	0,20

DESCRIPCIÓN

Revestimiento continuo a base de resina epoxi, acabado liso brillo.

CARACTERÍSTICAS

- Elevada resistencia a la abrasión.
- Elevada resistencia química.
- Superficie lisa de muy fácil limpieza.
- Superficie no absorbente.
- Cumple con la normativa para pavimentos de la industria alimentaria.

CAMPOS DE APLICACIÓN

El sistema "POLY-PINT 02" es idóneo para zonas donde se requiere un pavimento de muy fácil limpieza combinando resistencia mecánica y química. Industria alimentaria, química, textil, aeronáutica, hospitales, centros educativos, laboratorios, salas blancas, talleres, parkings, etc.

MEMÓRIA DESCRIPTIVA

Revestimiento de protección de pavimento industrial apto para suelos exentes de humedad por capilaridad SISTEMA "POLY-PINT-02" De la casa POLYTEC QUIMICA SL. con espesor total aproximado de 0.4 mm obtenido mediante:

Preparación de la superficie mediante maquina desbastadora de diamante para eliminar la lechada superficial y dotar a la superficie de porosidad para obtener una buena adherencia del recubrimiento a aplicar, limpieza y aspirado. Tratamiento de juntas de retracción y fisuras, apertura de juntas, relleno con masilla epoxi elástica. Realización de entregas en arquetas, canalizaciones y encuentros con otro pavimento.

Aplicación y suministro de imprimación epoxi 100% solidos ECOPOX PRIMERTAC PIGMENTADO con una dotación de 0,250 kg/m².

A endurecimiento completado, aplicación y suministro de dos capas de sellado epoxi 100% ECOPOX P en color con una dotación total de 0,200kg/m².