


## Revestimiento continuo epoxi de altas prestaciones.

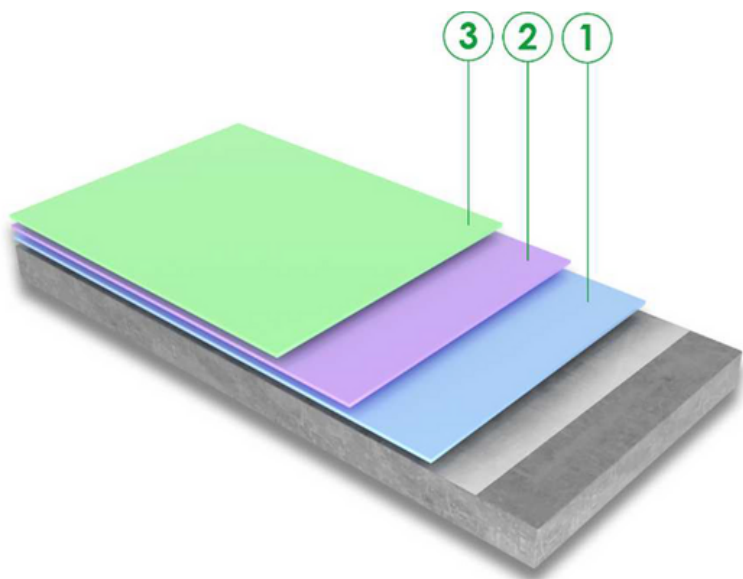

	PRODUCTO	KG/M2
1	HIDROPOX PRIMERTAC	0,15
2	HIDROPOX P	0,15
3	HIDROPOX P	0,15

### DESCRIPCIÓN

Revestimiento continuo a base de resina epoxi en emulsión acuosa, acabado liso brillo.

### CARACTERÍSTICAS

- Elevada resistencia a la abrasión.
- Elevada resistencia química.
- Superficie lisa de muy fácil limpieza.
- Superficie no absorbente.
- Cumple con la normativa para pavimentos de la industria alimentaria.
- Apto para suelos con presencia de humedad

### CAMPOS DE APLICACIÓN

El sistema "POLY-PINT 03" es idóneo para zonas donde se requiere un pavimento de muy fácil limpieza combinando resistencia mecánica y química. Industria alimentaria, química, textil, aeronáutica, hospitales, centros educativos, laboratorios, salas blancas, talleres, parkings, etc.

### MEMÓRIA DESCRIPTIVA

Revestimiento de protección de pavimento industrial apto para suelos con presencia de humedad por capilaridad, sistema "POLY-PINT03" De la casa POLYTEC QUIMICA SL. obtenido mediante: Preparación de la superficie mediante maquina desbastadora de diamante para eliminar la lechada superficial y dotar a la superficie de porosidad para obtener una buena adherencia del recubrimiento a aplicar, limpieza y aspirado. Tratamiento de juntas de retracción y fisuras, apertura de juntas, relleno con masilla epoxi elástica. Realización de entregas en arquetas, canalizaciones y encuentros con otro pavimento.

Aplicación y suministro de imprimación epoxi base agua HIDROPOX PRIMERTAC con una dotación de 0,150 kg/m<sup>2</sup>.

A endurecimiento completado, aplicación y suministro de dos capas de sellado epoxi HIDROPOX P en color con una dotación de 0,300kg/m<sup>2</sup> totales.