


Revestimiento continuo epoxi de altas prestaciones.

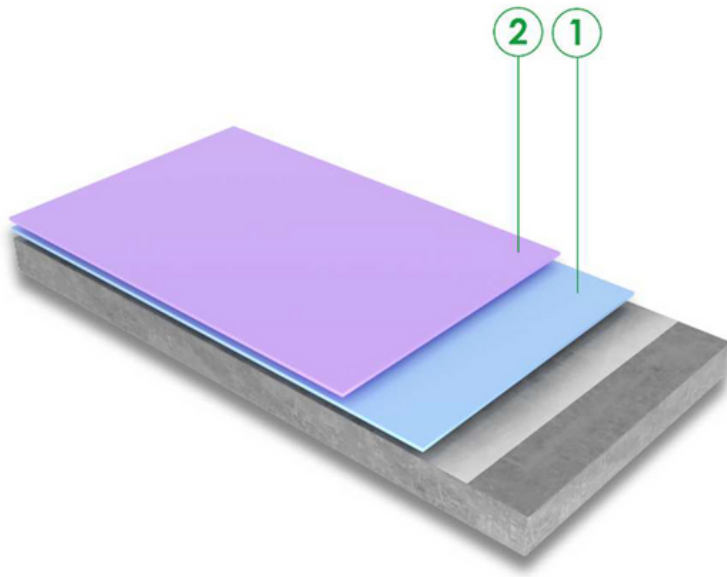

	PRODUCTO	KG/M2
1	HIDROPOX P	0,15
2	HIDROPOX P	0,15

DESCRIPCIÓN

Revestimiento continuo a base de resina epoxi en emulsión acuosa, acabado liso brillo.

CARACTERÍSTICAS

- Elevada resistencia a la abrasión.
- Elevada resistencia química.
- Superficie lisa de muy fácil limpieza.
- Superficie no absorbente.
- Cumple con la normativa para pavimentos de la industria alimentaria.
- Apto para suelos con presencia de humedad

CAMPOS DE APLICACIÓN

El sistema "POLY-PINT 04" es idóneo para zonas donde se requiere un pavimento de muy fácil limpieza combinando resistencia mecánica y química. Industria alimentaria, química, textil, aeronáutica, hospitales, centros educativos, laboratorios, salas blancas, talleres, parkings, etc.

MEMÓRIA DESCRIPTIVA

Revestimiento de protección de pavimento industrial apto para suelos con presencia de humedad por capilaridad, sistema "POLY-PINT04" De la casa POLYTEC QUIMICA SL. obtenido mediante: Preparación de la superficie mediante maquina desbastadora de diamante para eliminar la lechada superficial y dotar a la superficie de porosidad para obtener una buena adherencia del recubrimiento a aplicar, limpieza y aspirado. Tratamiento de juntas de retracción y fisuras, apertura de juntas, relleno con masilla epoxi elástica. Realización de entregas en arquetas, canalizaciones y encuentros con otro pavimento.

Aplicación y suministro de dos capas de HIDROPOX P en color con una dotación de 0,300kg/m2 totales