


## Revestimiento continuo en poliuretano alifático.

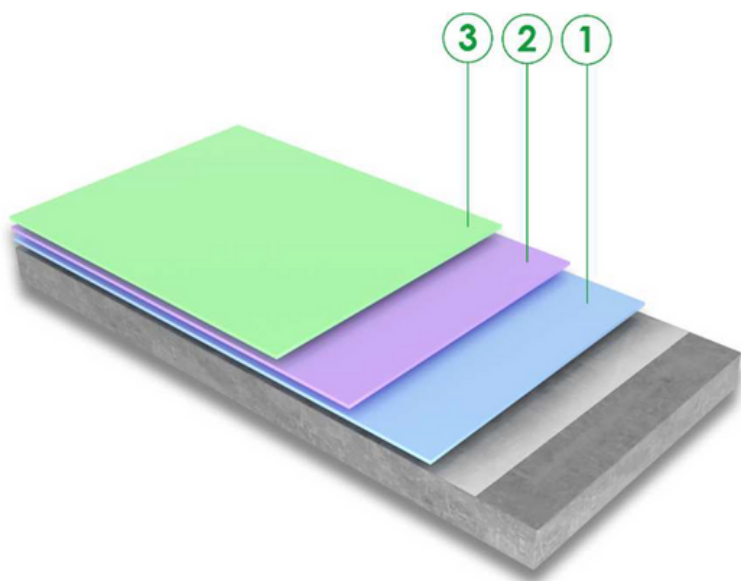

	PRODUCTO	KG/M2
1	HIDROPOX PRIMERTAC	0,15
2	PAVIPOL 2K PIGMENTADO	0,15
3	HIDROPOX P	0,15

### DESCRIPCIÓN

Revestimiento continuo a base de resina poliuretano alifático, acabado liso brillo con estabilidad cromática respecto a los rayos uva.

### CARACTERÍSTICAS

- Elevada resistencia a la abrasión.
- Elevada resistencia química.
- Superficie lisa de muy fácil limpieza.
- Superficie no absorbente.
- Cumple con la normativa para pavimentos de la industria alimentaria.

### CAMPOS DE APLICACIÓN

El sistema "POLY-PINT 05" es idóneo para zonas donde se requiere un pavimento de muy fácil limpieza, estabilidad cromática en exteriores o interiores combinando resistencia mecánica y química. Industria alimentaria, química, textil, aeronáutica, hospitales, centros educativos, laboratorios, salas blancas, talleres, parkings, etc.

### MEMÓRIA DESCRIPTIVA

Revestimiento de protección de pavimento industrial apto para suelos con presencia de humedad por capilaridad, sistema "POLY-PINT05" De la casa POLYTEC QUIMICA SL. obtenido mediante: Preparación de la superficie mediante maquina desbastadora de diamante para eliminar la lechada superficial y dotar a la superficie de porosidad para obtener una buena adherencia del recubrimiento a aplicar, limpieza y aspirado. Tratamiento de juntas de retracción y fisuras, apertura de juntas, relleno con masilla epoxi elástica. Realización de entregas en arquetas, canalizaciones y encuentros con otro pavimento.

Aplicación y suministro de imprimación epoxi 100% solidos HIDROPOX PRIMERTAC con una dotación de 0,150 kg/m<sup>2</sup>.

Aplicación y suministro de dos capas de PAVIPOL 2 K PIGMENTADO con una dotación de 0,300kg/m<sup>2</sup> totales