


Revestimiento continuo acrílico para soportes de hormigón en pavimentos deportivos.

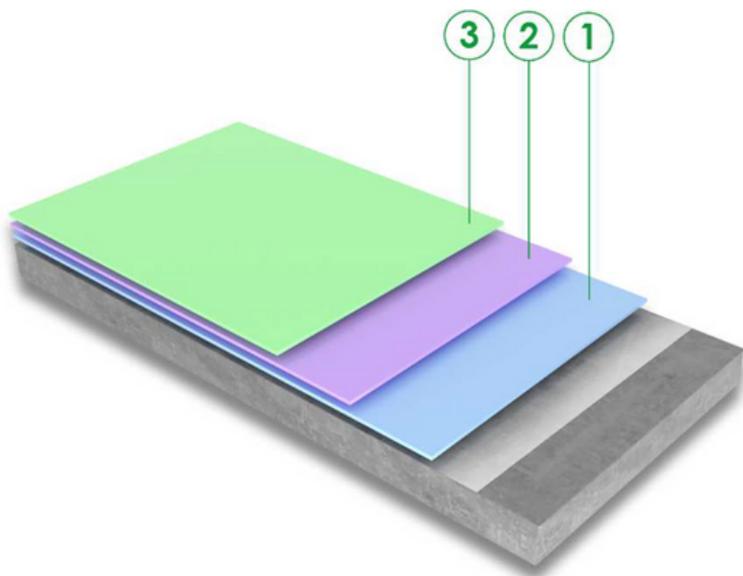

	PRODUCTO	KG/M2
1	HIDROPOX PRIMERTAC	0,15
2	PAVISPORT	0,15
3	PAVISPORT	0,15

DESCRIPCIÓN

Revestimiento continuo a base de resina acrílicas en emulsión acuosa.

MEMÓRIA DESCRIPTIVA

Revestimiento de protección de pavimento aconsejando para suelos de asfalto en ámbito deportivo.

CARACTERÍSTICAS

Sistema "POLY-PINT 06" De la casa POLYTEC QUIMICA SL. obtenido mediante:

- Superficie no absorbente.
- Larga durabilidad.
- Facilidad de señalización.

Preparación de la superficie mediante medios mecánicos para garantizar la adherencia del recubrimiento, limpieza y aspirado.

Suministro y aplicación de imprimación HIDROPOX PRIMERTAC con una dotación de 0,15kg/m².

CAMPOS DE APLICACIÓN

Suministro y aplicación de dos capas pintura en acrílica en color PAVISPORT aplicado mediante rodillo con una dotación de 0,300kg/m² totales

El sistema "POLY-PINT 06" es idóneo para zonas donde se requiere un recubrimiento uniforme para superficie en hormigón.

Es idóneo para:
Pavimentos deportivos, carriles bici y superficies en hormigón.