


Revestimiento continuo epoxi de altas prestaciones efecto antipolvo con acabado transparente

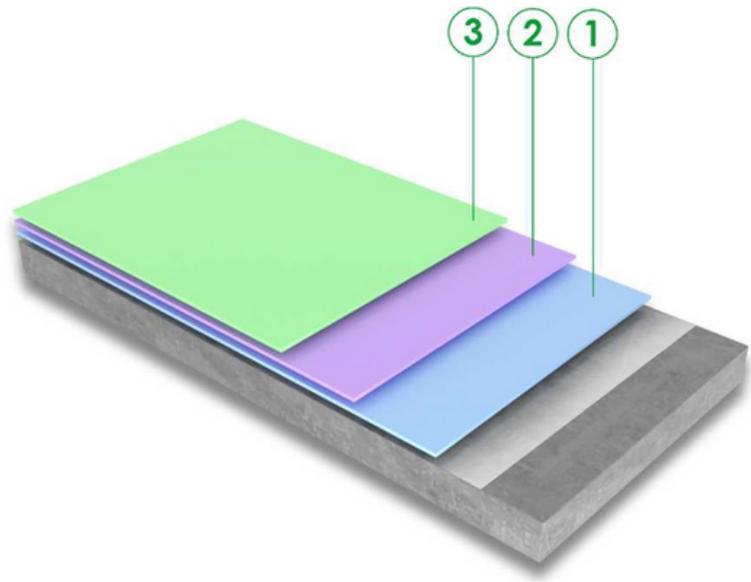

| | PRODUCTO | KG/M2 |
|----------|------------------------------|--------------|
| 1 | ECOPOX PRIMERTAC | 0,20 |
| 2 | ECOPOX PRIMERTAC | 0,20 |
| 3 | ECOPOX P TRANSPARENTE | 0,20 |

DESCRIPCIÓN **MEMÓRIA DESCRIPTIVA**

Revestimiento continuo a base de resina epoxi, acabado liso brillo.

Revestimiento de protección de pavimento industrial apto para suelos exentes de humedad por capilaridad SISTEMA "POLY-PINT-07" De la casa POLYTECQUIMICA SL. con espesor total aproximado de 0.3mm obtenido mediante: Preparación de la superficie mediante maquina desbastadora de diamante para eliminar la lechada superficial y dotar a la superficie de porosidad para obtener una buena adherencia del recubrimiento a aplicar, limpieza y aspirado. Tratamiento de juntas de retracción y fisuras, apertura de juntas, relleno con masilla epoxi elástica. Realización de entregas en arquetas, canalizaciones y encuentros con otro pavimento. Aplicación y suministro de doble capa de imprimación epoxi 100%solidos ECOPOX PRIMERTAC con una dotación de 0,200 kg/m² por capa. A endurecimiento completado, aplicación y suministro de una capa de sellado epoxi 100% ECOPOX P TRANSPARENTE con una dotación de 0,200kg/m².

CARACTERÍSTICAS

- Elevada resistencia a la abrasión.
- Elevada resistencia química.
- Superficie lisa de muy fácil limpieza.
- Superficie no absorbente.
- Cumple con la normativa para pavimentos de la industria alimentaria.

CAMPOS DE APLICACIÓN

El sistema "POLY-PINT07" es idóneo para zonas donde se requiere un pavimento de muy fácil limpieza combinando resistencia mecánica y química. Logística, industria alimentaria, química, textil, aeronáutica, hospitales, centros educativos, laboratorios, salas blancas, talleres, parkings, etc.