


Revestimiento continuo epoxi multicapa sin espolvoreo de altas prestaciones.

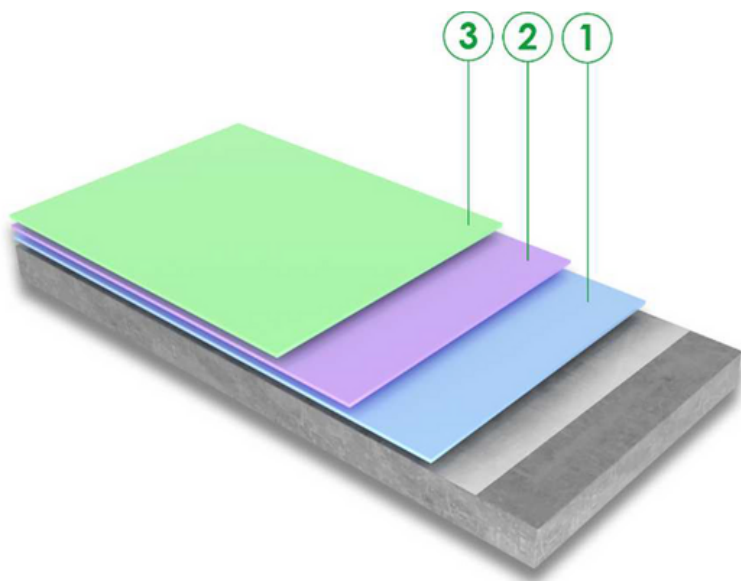

	PRODUCTO	KG/M2
1	ECOPOX PRIMERTAC	0,50
	EPOSIL 400	0,50
2	ECOPOX P	0,40
	EPOSIL 400	0,40
3	ECOPOX P	0,20

DESCRIPCIÓN

Revestimiento continuo a base de resina epoxi y áridos de sílice, acabado semi liso brillo.

MEMÓRIA DESCRIPTIVA

Revestimiento de protección de pavimento industrial apto para suelos exentes de humedad por capilaridad y aconsejando para suelos con necesidad de altas resistencias mecánicas y durabilidad.

CARACTERÍSTICAS

- Elevada resistencia a la abrasión e impacto.
- Elevada resistencia química.
- Superficie lisa de muy fácil limpieza.
- Superficie no absorbente.
- Larga durabilidad.
- Cumple con la normativa para pavimentos de la industria alimentaria.

Sistema "POLY-RAS 01" De la casa POLYTEC QUIMICA SL. con espesor total aproximado de 1,5 mm obtenido mediante:

Preparación de la superficie mediante maquina desbastadora de diamante para eliminar la lechada superficial y dotar a la superficie de porosidad para obtener una buena adherencia del recubrimiento a aplicar, limpieza y aspirado. Tratamiento de juntas de retracción y fisuras, apertura de juntas, relleno con masilla epoxi elástica. Realización de entregas en arquetas, canalizaciones y encuentros con otro pavimento.

CAMPOS DE APLICACIÓN

El sistema "POLY-RAS 01" es idóneo para zonas donde se requiere un pavimento de muy fácil limpieza y antideslizante fino combinando alta resistencia mecánica y química.

Es idóneo para: Industria alimentaria, química, textil, aeronáutica, hospitales, centros educativos, laboratorios, salas blancas, talleres, parkings, etc.

Aplicación y suministro de imprimación epoxi 100% solidos ECOPOX PRIMERTAC cargado 1:1 con árido de sílice EPOSIL 600 con una dotación de resina de 0,50kg/m². la aplicación se ejecuta con llana lisa o rastra. A endurecimiento completado aplicación y suministro de epoxi 100% solidos ECOPOX P cargado 1:1 con árido de sílice EPOSIL400 con una dotación de resina de 0,400kg/m². la aplicación se ejecuta con llana lisa o rastra.

A endurecimiento completado aplicación y suministro de epoxi 100% solidos ECOPOX P en color con una dotación de 0,200 kg/m² aplicado a rodillo