


## Revestimiento continuo acrílico para soportes de asfalto de altas prestaciones. Acabado plus

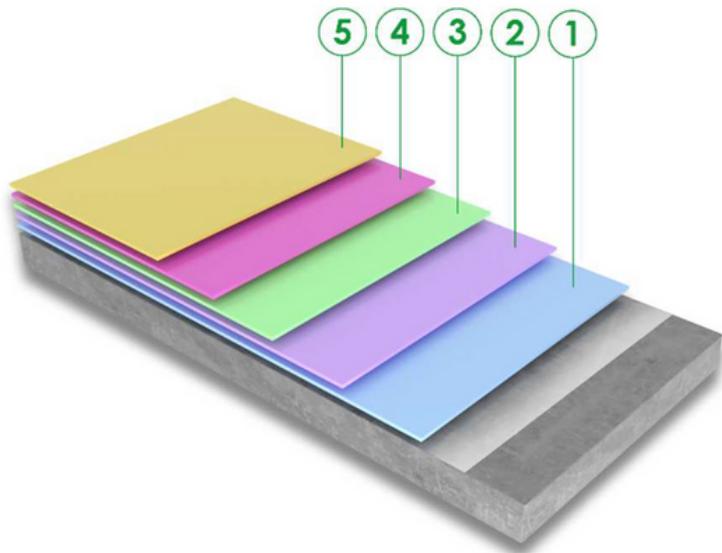

	PRODUCTO	KG/M2
1	MEGALAT P100	0,15
2	PAVICRIL 600	1,20
3	PAVICRIL 600	1
4	PAVIPOL 2K PIGMENTADO	0,15
5	PAVIPOL 2K PIGMENTADO	0,15

### DESCRIPCIÓN

Revestimiento continuo a base de resina acrílicas en emulsión acuosa y áridos de sílice, acabado antideslizante brillo o satinado.

### MEMÓRIA DESCRIPTIVA

Revestimiento de protección de pavimento aconsejando para suelos de asfalto con necesidad de altas resistencias mecánicas y durabilidad. Sistema "POLY-RAS03" De la casa POLYTEC QUIMICASL. con espesor total aproximado de 2 mm obtenido mediante: Preparación de la superficie mediante medios mecánicos para garantizar la adherencia del recubrimiento, limpieza y aspirado. Suministro y aplicación de imprimación MEGALAT P100 con una dotación de 0,15kg/m2. Suministro y aplicación de mortero acrílico base agua con cargas minerales PAVICRIL 600 aplicado mediante rastra con una dotación de 1,2kg/m2. Suministro y aplicación de mortero acrílico con cargas minerales finas PAVICRIL 600 aplicado mediante rastra con una dotación de 1 Kg/m2. Suministro y aplicación de dos capas pintura en poliuretano alifático en color PAVIPOL 2K PIGMENTADO aplicado mediante rodillo con una dotación de 0,300kg/m2 totales

### CARACTERÍSTICAS

- Elevada resistencia a la abrasión e impacto.
- Elevada resistencia química.
- Superficie antideslizante.
- Superficie no absorbente.
- Larga durabilidad.

### CAMPOS DE APLICACIÓN

El sistema "POLY-RAS 03" es idóneo para zonas donde se requiere un recubrimiento antideslizante sobre superficie en asfalto combinando alta resistencia mecánica y química. Es idóneo para: Pavimentos deportivos, carriles bici, talleres, parkings y toda superficie en asfalto.