


## Revestimiento continuo acrílico para soportes de asfalto en pavimentos deportivos.

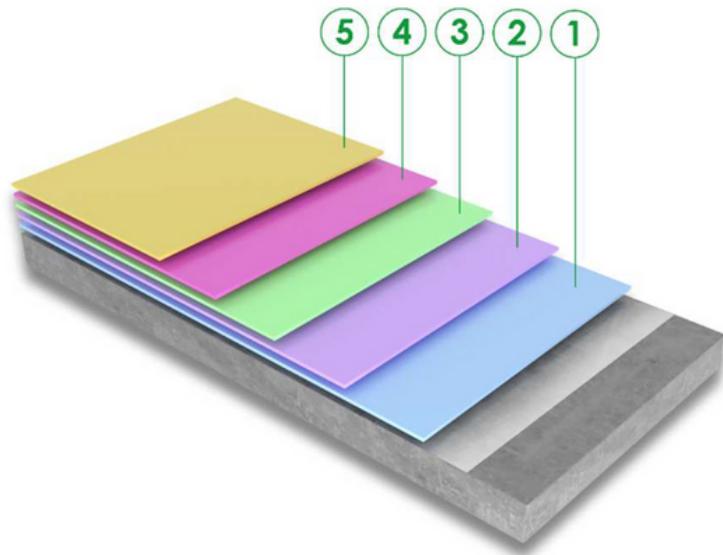

|   | PRODUCTO     | KG/M2 |
|---|--------------|-------|
| 1 | MEGALAT P100 | 0,15  |
| 2 | PAVICRIL 600 | 1,20  |
| 3 | PAVICRIL 400 | 0,70  |
| 4 | PAVISPORT    | 0,15  |
| 5 | PAVISPORT    | 0,15  |

### DESCRIPCIÓN

Revestimiento continuo a base de resina acrílicas en emulsión acuosa y áridos de sílice, acabado antideslizante fino.

### MEMÓRIA DESCRIPTIVA

Revestimiento de protección de pavimento aconsejando para suelo de asfalto en ámbito deportivo. Sistema "POLY-RAS05" De la casa POLYTEC QUIMICA SL. con espesor total aproximado de 1,5mm obtenido mediante: Preparación de la superficie mediante medios mecánicos para garantizar la adherencia del recubrimiento, limpieza y aspirado. Suministro y aplicación de imprimación MEGALATP100 con una dotación de 0,15kg/m2. Suministro y aplicación de mortero acrílico base agua con cargas minerales PAVICRIL 600 aplicado mediante rastra con una dotación de 1,2kg/m2. Suministro y aplicación de mortero acrílico con cargas minerales finas. PAVICRIL 400 aplicado mediante rastra con una dotación de 0,7Kg/m2. Suministro y aplicación de dos capas pintura en acrílica en color. PAVISPORT aplicado mediante rodillo con una dotación de 0,300kg/m2 totales

### CARACTERÍSTICAS

- Elevada resistencia a la abrasión e impacto.
- Superficie antideslizante.
- Superficie no absorbente.
- Larga durabilidad.
- Facilidad de señalización.

### CAMPOS DE APLICACIÓN

El sistema "POLY-RAS05" es idóneo para zonas donde se requiere un recubrimiento antideslizante sobre superficie en asfalto. Es idóneo para: Pavimentos deportivos, carriles bici y superficies en asfalto.