


## Revestimiento continuo acrílico para soportes de hormigón en pavimentos deportivos.

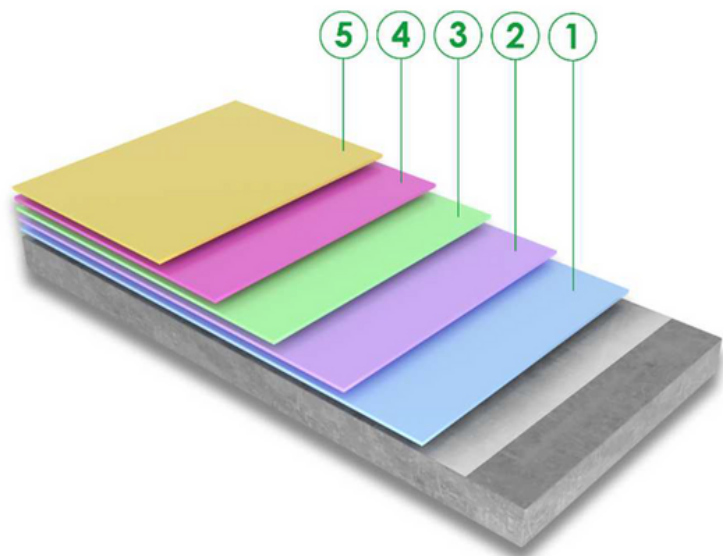

	PRODUCTO	KG/M2
1	HIDROPOX PRIMERTAC	0,10
2	PAVICRIL 600	1,20
3	PAVICRIL 400	0,7
4	PAVISPORT	0,15
5	PAVISPORT	0,15

### DESCRIPCIÓN

### MEMÓRIA DESCRIPTIVA

Revestimiento continuo a base de resina acrílicas en emulsión acuosa y áridos de sílice, acabado antideslizante fino.

Revestimiento de protección de pavimento aconsejando para suelos de hormigón en ámbito deportivo. Sistema "POLY-RAS06" De la casa POLYTEC QUIMICA SL. con espesor total aproximado de 1,5mm obtenido mediante: Preparación de la superficie mediante medios mecánicos para garantizar la adherencia del recubrimiento, limpieza y aspirado. Suministro y aplicación de imprimación HIDROPOX PRIMERTAC con una dotación de 0,100kg/m<sup>2</sup>. Suministro y aplicación de mortero acrílico base agua con cargas minerales PAVICRIL 600 aplicado mediante rastra con una dotación de 1,2kg/m<sup>2</sup>. Suministro y aplicación de mortero acrílico con cargas minerales finas PAVICRIL 400 aplicado mediante rastra con una dotación de 0,7Kg/m<sup>2</sup>. Suministro y aplicación de dos capas pintura en acrílica en color PAVISPORT aplicado mediante rodillo con una dotación de 0,300kg/m<sup>2</sup> totales.

### CARACTERÍSTICAS

- Elevada resistencia a la abrasión e impacto.
- Superficie antideslizante.
- Superficie no absorbente.
- Larga durabilidad.
- Facilidad de señalización

### CAMPOS DE APLICACIÓN

El sistema "POLY-RAS 06" es idóneo para zonas donde se requiere un recubrimiento antideslizante sobre superficie en Hormigón. Es idóneo para: Pavimentos deportivos, carriles bici y superficies en hormigón.