


Revestimiento continuo epoxi multicapa sin espolvoreo de altas prestaciones y flexibilidad.

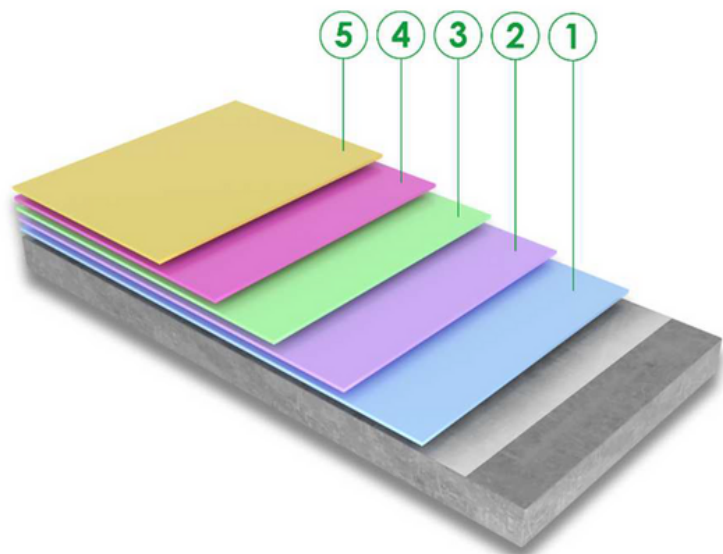

1	ECOPOX PRIMERTAC CR	0,40
	MALLA FIBRA DE VIDRIO	1
	EPOSIL 600	1
2	EPOLASTIC	0,60
	EPOSIL 600	0,40
3	ECOPOX P	0,50
4	EPOSIL 400	0,50
5	PAVIPOL 2K TTE.	0,15

DESCRIPCIÓN

Revestimiento continuo a base de resina epoxi y áridos de sílice, acabado antideslizante brillo.

CARACTERÍSTICAS

- Elevada resistencia a la abrasión e impacto.
- Elevada resistencia química.
- Superficie lisa de muy fácil limpieza.
- Superficie no absorbente.
- Larga durabilidad.
- Cumple con la normativa para pavimentos de la industria alimentaria.

CAMPOS DE APLICACIÓN

El sistema "POLY-RAS 07" es idóneo para zonas donde se requiere un pavimento de muy fácil limpieza y antideslizante fino combinando alta resistencia mecánica y química. Es idóneo para: Industria.

MEMÓRIA DESCRIPTIVA

Aplicación y suministro de imprimación epoxi 100% solidos ECOPOX PRIMERTAC CR pegando la malla de fibra de vidrio y sucesivo espolvoreo con árido de sílice EPOSIL 600 con una dotación de resina de 0,40kg/m². La aplicación se ejecuta con rodillo o rastra. endurecimiento completado aplicación y suministro de epoxi 100% solidos flexible EPOLASTIC cargado 1:1 con árido de sílice EPOSIL 600 con una dotación de resina de 0,600kg/m².La aplicación se ejecuta con llana lisa o rastra. Endurecimiento completado aplicación y suministro de epoxi 100% solidos flexible EPOLASTIC cargado 1:1 con árido de sílice EPOSIL 400 con una dotación de resina de 0,500kg/m². la aplicación se ejecuta con llana lisa o rastra. Endurecimiento completado aplicación y suministro de poliuretano alifático transparente con una dotación de 0,150kg/m² aplicado a rodillo.