


Revestimiento continuo en poliuretano cemento.

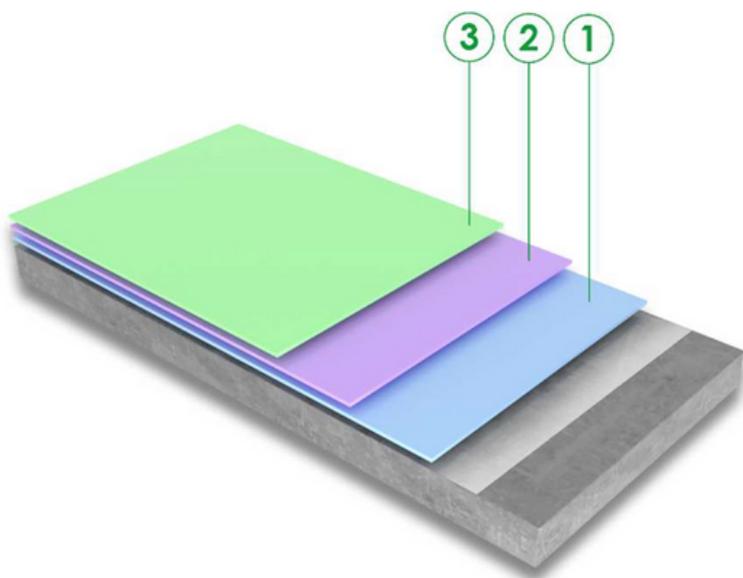

	PRODUCTO	KG/M2
1	ECOPOX PRIMERTAC CR	0,20
2	ECOPOX PRIMERTAC CR	0,20
3	POLCRETE 4-5MM.	8

DESCRIPCIÓN

Revestimiento continuo multicapa antideslizante a base de poliuretano cemento, acabado liso mate.

CARACTERÍSTICAS

- Elevada resistencia a la abrasión e impacto.
- Elevada resistencia química.
- Superficie antideslizante.
- Superficie no absorbente.
- Larga durabilidad.
- Cumple con la normativa para pavimentos de la industria alimentaria.

CAMPOS DE APLICACIÓN

El sistema "POLY-CRETE 04" es idóneo para zonas donde se requiere un pavimento de fácil limpieza combinando alta resistencia mecánica y química. Industria alimentaria, química, textil, aeronáutica, hospitales, centros educativos, laboratorios, talleres, etc.

MEMÓRIA DESCRIPTIVA

Revestimiento de protección de pavimento industrial-agroalimentario apto para suelos exentes de humedad por capilaridad y aconsejando para suelos con necesidad de altas resistencias mecánicas, químicas y larga durabilidad. Sistema "POLY-CRETE 04" De la casa POLYTEC QUIMICA SL. con espesor total aproximado de 4mm obtenido mediante: Preparación de la superficie mediante fresado y sucesivo diamanto para eliminar la lechada superficial y dotar a la superficie de porosidad y perfil de adhesión. Con el fin de obtener una perfecta adherencia del recubrimiento a aplicar ejecutar cortes diagonales y perimetrales de 3-5mm aprox. en toda la superficie. Limpieza y aspirado. Tratamiento de juntas de retracción y fisuras, apertura de juntas, relleno con masilla epoxi elástica. Realización de entregas en arquetas, canalizaciones y encuentros con otro pavimento. Aplicación y suministro de imprimación epoxi ECOPOX PRIMERTAC con una dotación de 0,200kg/m². A endurecimiento completado aplicación y suministro de imprimación epoxi ECOPOX PRIMERTAC con una dotación de 0,200kg/m². Aplicación y suministro de mortero autonivelante en poliuretano cemento POLCRETE 4-5 MM con una dotación de 8kg/m² aplicado con llana dentada, con el producto fresco pasar el rodillo de púas.