


Revestimiento continuo acrílico para soportes de asfalto en pavimentos deportivos.

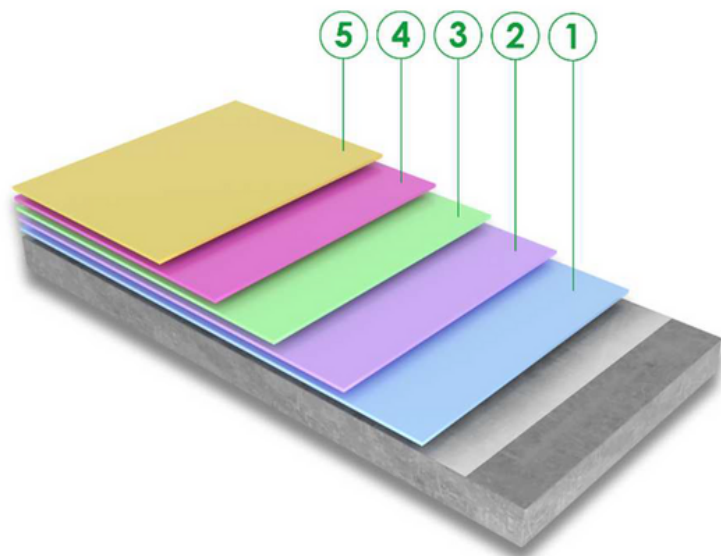

	PRODUCTO	KG/M2
1	MEGALAT P100	0,15
2	PAVICRIL 600	1,20
3	PAVICRIL 600	1
4	PAVISPORT	0,15
5	PAVISPORT	0,15

DESCRIPCIÓN

MEMÓRIA DESCRIPTIVA

Revestimiento continuo a base de resina acrílicas en emulsión acuosa y áridos de sílice, acabado antideslizante.

Revestimiento de protección de pavimento aconsejando para suelos de asfalto en ámbito deportivo. Sistema "POLY-RAS 04" De la casa POLYTEC QUIMICA SL. con espesor total aproximado de 2 mm obtenido mediante: Preparación de la superficie mediante medios mecánicos para garantizar la adherencia del recubrimiento, limpieza y aspirado. Suministro y aplicación de imprimación MEGALAT P100 con una dotación de 0,15kg/m2. Suministro y aplicación de mortero acrílico base agua con cargas minerales PAVICRIL 600 aplicado mediante rastra con una dotación de 1,2kg/m2. Suministro y aplicación de mortero acrílico con cargas minerales finas PAVICRIL 600 aplicado mediante rastra con una dotación de 1 Kg/m2. Suministro y aplicación de dos capas pintura en acrílica en color PAVISPORT aplicado mediante rodillo con una dotación de 0,300kg/m2 totales.

CARACTERÍSTICAS

- Elevada resistencia a la abrasión e impacto.
- Superficie antideslizante.
- Superficie no absorbente.
- Larga durabilidad.
- Facilidad de señalización.

CAMPOS DE APLICACIÓN

El sistema "POLY-RAS04" es idóneo para zonas donde se requiere un recubrimiento antideslizante sobre superficie en asfalto. Es idóneo para: Pavimentos deportivos, carriles bici y superficies en asfalto.